VILLANOVA D'ASTI 2021

CLIENTE
NOTARI SRL

NOME DEL PROGETTO
LINEA TORINO-GENOVA PONTE SUL FIUME BANNA AL km 29+950 PRESSO LA STAZIONE DI VILLANOVA D'ASTI

ANNO
2021

LUOGO
VILLANOVA D'ASTI, ITALIA

DESCRIZIONE:
Spinta di sottopasso monolitico con soletta superiore a travi metalliche incorporate

TIPOLOGIA DI VARO
☒A cielo aperto
☐Con deviazione parziale del traffico
☐A tunnel
☐Con ponti temporanei

LUNGHEZZA DELLA SPINTA
38.00 m

AVANZAMENTO MEDIO
10 m/giorno

DIMENSIONE DELLO SCATOLARE
- Base: 8.80 m
- Altezza: 5.20 m
- Lunghezza: 37.00 m

PESO DELLO SCATOLARE
2000 ton

DURATA INTERRUZIONE LINEA
26 giorni

TIPOLOGIA DI SCAVO
☒dall'interno
☐dall'esterno

DISEGNI

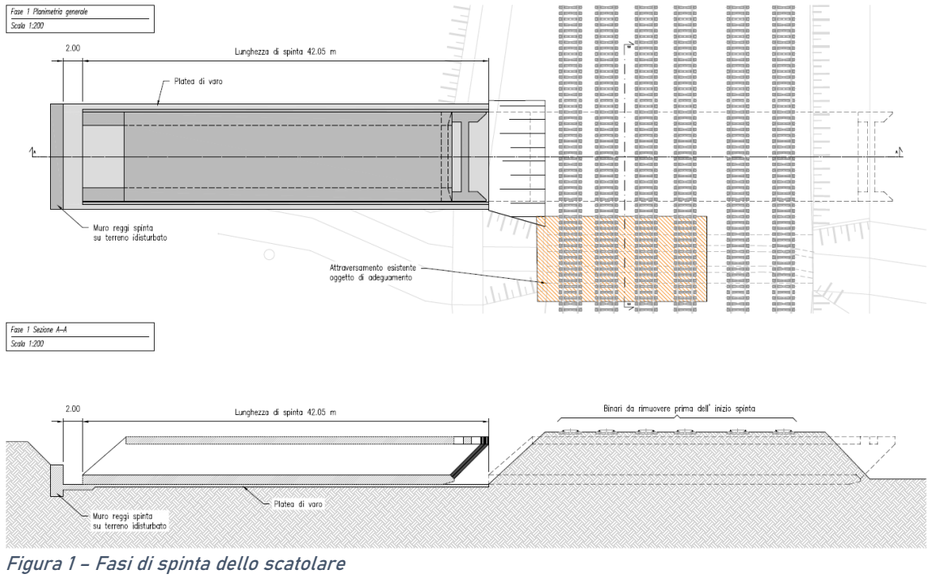

Figura 1 – Fasi di spinta dello scatolare

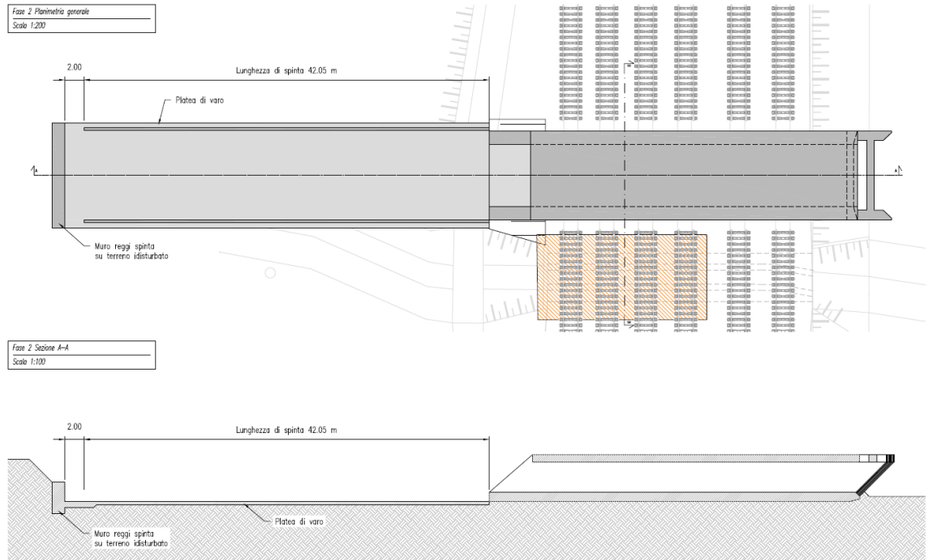

Figura 2 – Fasi di spinta dello scatolare

FOTO

Figura 3 – Sottopasso monolitico con soletta superiore a travi metalliche incorporate

Figura 4 – Sottopasso monolitico con soletta superiore a travi metalliche incorporate